



# Merkur™ ES

Luchtondersteunde en airless spuitpakketten



BEWEZEN KWALITEIT.  
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



## Wenst u efficiëntie en perfecte spuitprestaties? De Graco Merkur ES is wat u zoekt!

Ontwikkeld om minder materiaal te gebruiken dan de concurrentie en luchtgebruik en pulsatie te verminderen, de Merkur ES is een zeer efficiënt spuittoestel.

- Het Quick Flush™ systeem verbruikt minder materiaal en oplosmiddel
- Dankzij de duurzame, bewezen betrouwbare luchtmotor, onderpomp en essentiële onderdelen treden er minder ongeplande uitvalen op
- Het laag profiel spuitpakket kan gemakkelijk worden getransporteerd
- Levert een hoog spuitrendement met een consistente, superieure afwerking



### 1/8" materiaalslang


- Beperkt het verbruik van materiaal en oplosmiddel
- Lichtgewicht en flexibel voor meer gebruiksgemak



### Aanzuigslang of materiaalhouder

- Aanzuigslang heeft een kleine diameter om het materiaalverbruik te beperken
- Reservoir van 2 liter (0,5 gallon) voor kleine projecten

## NIEUWE POMPTECHNOLOGIE VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

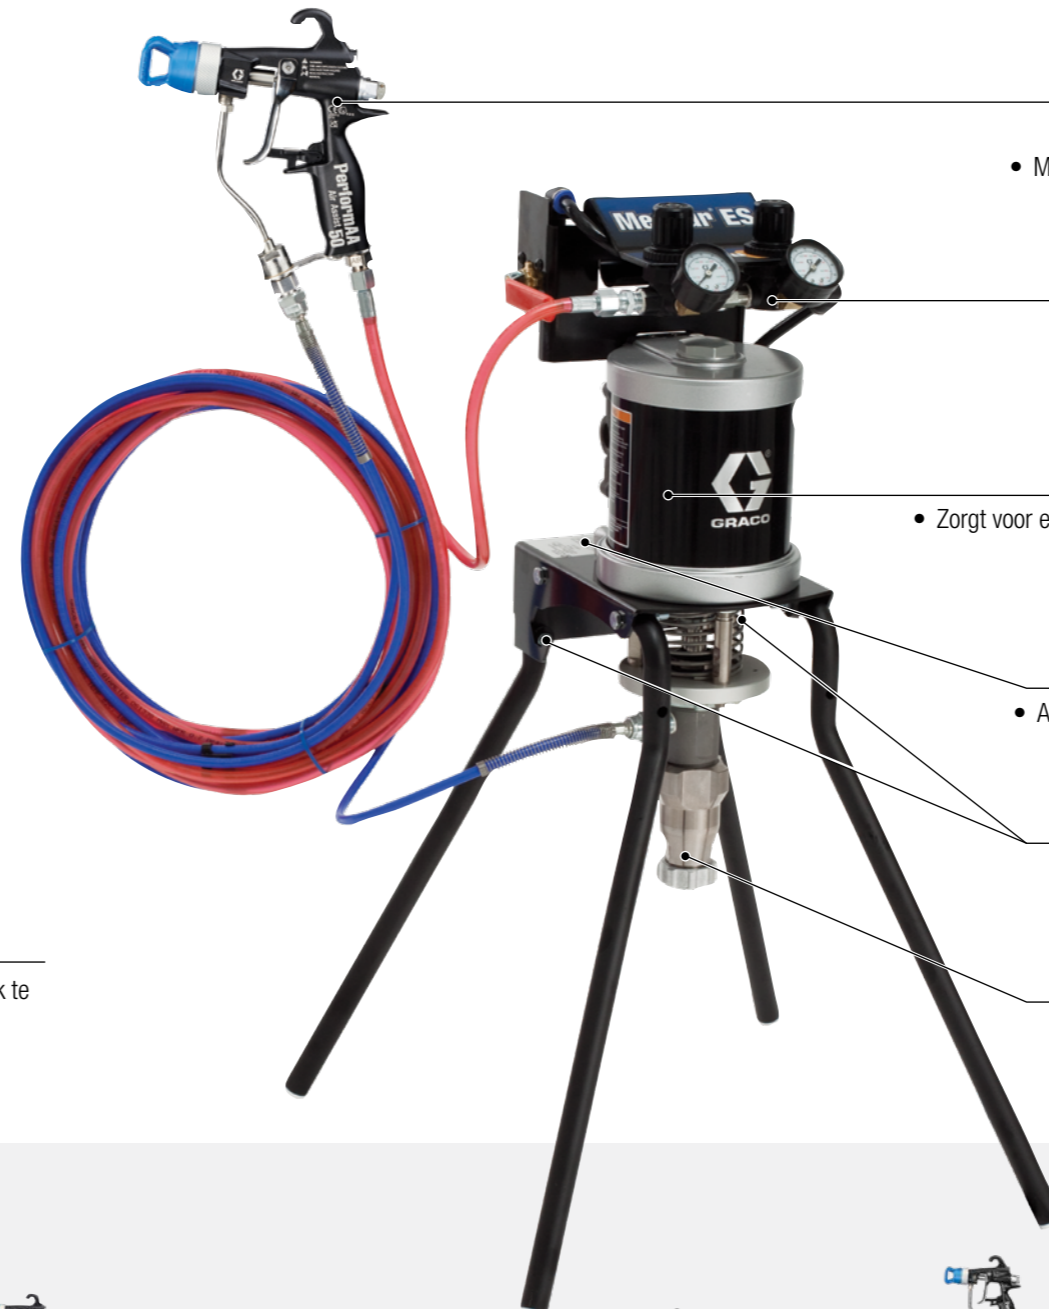

### PerformAA

- Levert superieure spuitprestaties
- Maximaal gebruiksgemak dankzij het ergonomisch design

### Bedieningspaneel

- Gemakkelijk instelbare en afleesbare luchtregelaars
- Ingebouwde draaghandgreep vergemakkelijkt het transport



### Luchtmotor

- Zorgt voor een consistente afwerking en biedt een soepele en snelle omschakeling
- Beperkt het luchtverbruik

### Pompstandaard

- Aanpasbaar voor wandmontage of montage op standaard

### Pistoolhaak

- Aangebracht aan beide zijden van de pompstandaard voor extra flexibiliteit



### Onderpomp

- Meer dan 10 jaar bewezen betrouwbaarheid
- Leverbaar in gegalvaniseerd of roestvrij staal

## FLEXIBELE, EFFICIËNTE SYSTEMEN



15:1 luchtondersteund montage op standaard



15:1 luchtondersteund wandmontage



15:1 luchtondersteund montage op standaard met materiaalhouder



30:1 luchtondersteund montage op standaard



30:1 luchtondersteund wandmontage



30:1 luchtondersteund montage op standaard met materiaalhouder



30:1 airless montage op standaard



30:1 airless wandmontage

Artikelnr.	Gegalvaniseerd staal	Roestvrij staal	Wandmontage	Montage op standaard	PerformAA 15	PerformAA 50	PerformAA Airless 50	Aanzuigslang	Reservoir (2 liter)
<b>Merkur ES 15:1 Luchtondersteunde pakketten</b>									
24F150	•		•		•			•	
24F151	•			•	•			•	
24F158		•	•						
24F159		•		•	•			•	
24W281	•			•	•				•
24W283		•		•					•
24J250***	•		•		WL			•	
24J251***	•			•	WL			•	

\*\*\*Inclusief een U-cup pakking onderpomp en PerformAA 15 houtlak pistool (onderdeelnr. 26B502)

Artikelnr.	Gegalvaniseerd staal	Roestvrij staal	Wandmontage	Montage op standaard	PerformAA 15	PerformAA 50	PerformAA Airless 50	Aanzuigslang	Reservoir (2 liter)
<b>Merkur ES 30:1 Luchtondersteunde pakketten*</b>									
24F152		•	•			•			
24F153		•		•		•			
24F156	•		•			•			
24F157	•			•		•			
24W285	•			•		•			•
24W287		•		•		•			•

\*Alle luchtondersteunde pakketten zijn voorzien van een vloeistofslang van 7,5 m fluid, een luchtslang en een AXF412 spuittip

Artikelnr.	Gegalvaniseerd staal	Roestvrij staal	Wandmontage	Montage op standaard	PerformAA 15	PerformAA 50	PerformAA Airless 50	Aanzuigslang	Reservoir (2 liter)
<b>Merkur ES 30:1 Airless spuitpakketten**</b>									
24F154	•		•						•
24F155	•			•					•

\*\*Alle airless pakketten zijn voorzien van een vloeistofslang van 7,5 m en een AXM515 spuittip

## Toebehoren



24F271 Ingebouwde vloeistoffilter, roestvrij staal



24F272 Ingebouwde vloeistoffilter, plaatstaal



24F165 Vloeistofslang van 7,5 meter met een 1/8" binnendiameter, plaatstaal



24F166 Vloeistofslang van 7,5 meter met een 1/8" binnendiameter, roestvrij staal



24F147 aanzuigbuis voor emmer van 3,7 liter, roestvrij staal

24F148 Aanzuigslang met een buitendiameter van 10 mm (3/8") voor emmer van 18,9 liter

24F149 Aanzuigslang met een buitendiameter van 16 mm (5/8") voor emmer van 18,9 liter



17A493 2 liter materiaalhouderset voor bevestiging aan de muur over montage op een standaard

17C166 Bungee touw om het deksel van de materiaalhouder te bevestigen



26B500 PerformAA 15 algemene afwerking luchtkep luchtondersteund pistool

26B502 PerformAA 15 houtlak luchtkep luchtondersteund pistool

26B510 PerformAA 50 algemene afwerking luchtkep luchtondersteund pistool

26B520 PerformAA 50 airless pistool

Lees voor meer informatie over de PerformAA brochure nr. 345178

## Merkur ES technische specificaties

### Maximale materiaalwerkdruk

15:1 pompen ..... 103 bar (10,3 MPa, 1500 psi)

30:1 pompen ..... 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)

Maximale pompsnelheden ..... 240 cycli per minuut

Maximale spuitopening van tip ..... 0,483 mm (0,019")

Materiaaldebiet bij 240 cpm ..... 1,5 l/min (0,4 gpm)

Maximale pompsnelheid ..... 240 cpm

Volume per cyclus ..... 6 cc (0,2 oz)

Maximale luchtinlaatdruk ..... 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Luchtverbruik bij 7,0 bar (0,7 MPa, 100 psi) bij 90 cpm

15:1 ..... 113 l/min (4 scfm)

30:1 ..... 198 l/min (7 scfm)

Maat luchtinlaat van set ..... 3/8 npt (f)

Maat materiaaluitlaat van set ..... 1/4 npsm (m)

### Delen die in contact komen met de vloeistof

Pompen van gegalvaniseerd staal ..... Roestvrij staal, koolstofstaal, vernikkeld staal, tungsten carbide, PTFE, acetaal, leder, UHMWPE

Pompen van roestvrij staal ..... Roestvrij staal, tungsten carbide, PTFE, acetaal, leder, UHMWPE

Minimaal compressorvermogen ..... 1,5 pk

Handleiding ..... 3A0732



We zijn er om uw vragen te beantwoorden en aan uw vereisten te voldoen:

[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2014 Graco Distribution BV 344878NL-C 08/22 Gedrukt in Europa.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

\*Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoelinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) of [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).

